



ENERG
енергия · ενεργεια



Comfort Star
MS-R32 42 UE
8733500870



SEER




kW 12,4

SEER 6,1

kWh/annum 711

SCOP

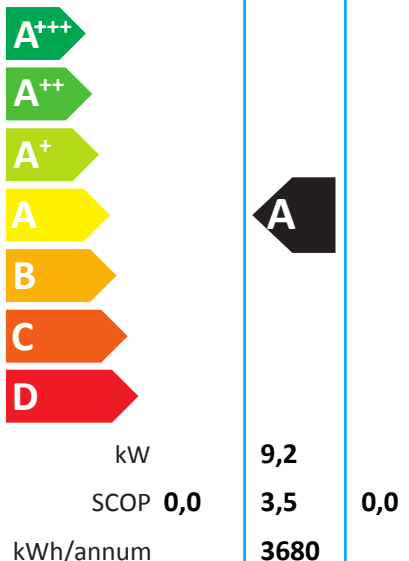

54 dB



69 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Comfort Star

MS-R32 42 UE

8733500870

Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos da portaria (UE) 2016/2281.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	8733500870
Indicações para ares condicionados de sala a ar/ar (utilização deste produto para fins de refrigeração, tab. 11)			
Permutador térmico exterior do aparelho de ar condicionado		ar	
Permutador térmico interior do aparelho de ar condicionado		ar	
Tipo		compressão de vapor	
Motor do compressor		motor elétrico	
Potência de arrefecimento nominal	$P_{rated,c}$	kW	12,3
Carga de projeto $P_{designc}$	$P_{designc}$	kW	12,3
Eficiência energética sazonal de arrefecimento ambiente	$\eta_{s,c}$	%	241,0
Rácio de eficiência energética sazonal	SEER		6,1
Potência de arrefecimento declarada para carga parcial a determinadas temperaturas exteriores T_j e temperaturas interiores de 27°C/19°C (bolbo seco/húmido)			
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C	P_{dc}	kW	12,4
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C	P_{dc}	kW	9,3
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C	P_{dc}	kW	5,9
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C	P_{dc}	kW	3,1
Coeficiente de degradação arrefecimento	C_{dc}		0,3
Rácio de eficiência energética declarado ou eficiência da utilização de gás/fator de energia auxiliar para carga parcial a determinadas temperaturas exteriores T_j			
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C	EERd		2,8
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C	EERd		5,1
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C	EERd		7,9
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C	EERd		10,7
Consumo energético em modos distintos do modo ativo			
Modo desligado	P_{OFF}	kW	0,024
Dispositivo de controlo de temperatura desligado	P_{TO}	kW	0,056
Modo funcionamento da resistência (aquecedor) do cârter	P_{CK}	kW	0,000
No modo de vigília	P_{SB}	kW	0,024
Outros parâmetros			
Controlo de capacidade			variável
Nível de potência sonora, no exterior	L_{WA}	dB	69,0
Nível de potência sonora, no interior	L_{WA}	dB	-
Débito de ar, medido no exterior	m^3/h	m^3/h	3850
A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675 kgCO ₂ eq. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será 675 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO ₂ , durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional.			

Comfort Star

MS-R32 42 UE

8733500870

Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos da portaria (UE) 2016/2281.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	8733500870
Indicações para bombas de calor (utilização deste produto para fins de aquecimento, tabela 14)			
Permutador térmico exterior do aparelho de ar condicionado		ar	
Permutador térmico interior do aparelho de ar condicionado		ar	
Equipada com um aquecedor suplementar?		não	
Motor do compressor		motor elétrico	
Potência de aquecimento nominal	$P_{rated,h}$	kW	12,3
Carga de projeto clima médio	$P_{designh}$	kW	9,2
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	$\eta_{s,h}$	%	137,0
SCOP/A clima médio	SCOP/A		4,0
Potência de aquecimento declarada para carga parcial a uma temperatura interior de 20°C e a uma temperatura exterior T_j			
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C	P_{dh}	kW	8,1
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C	P_{dh}	kW	5,1
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C	P_{dh}	kW	3,0
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C	P_{dh}	kW	2,7
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura bivalente	P_{dh}	kW	8,1
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura-limite de funcionamento	P_{dh}	kW	7,4
Temperatura bivalente aquecimento - média	T_{biv}	°C	-7
Temperatura-limite de funcionamento aquecimento - média	T_{ol}	°C	-10
Coefficiente de degradação aquecimento	C_{dh}		0,3
Coefficiente de desempenho declarado para carga parcial a determinadas temperaturas exteriores T_j			
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C	COP_d		2,2
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C	COP_d		3,6
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C	COP_d		4,5
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C	COP_d		5,4
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura bivalente	COP_d		2,2
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura-limite de funcionamento	COP_d		2,1
Consumo energético em modos distintos do modo ativo			
No modo desligado	P_{OFF}	kW	0,024
No modo termóstato desligado	P_{TO}	kW	0,080
No Modo de resistência do cárter	P_{CK}	kW	0,000
No modo de vigília	P_{SB}	kW	0,024
Aquecedor suplementar			
Capacidade elétrica de apoio às condições de projeto de referência		kW	1,8
Tipo de alimentação de energia			-
Outros parâmetros			
Controlo de capacidade			variável
Nível de potência sonora, no exterior	L_{WA}	dB	69,0
Nível de potência sonora, no interior	L_{WA}	dB	-
Emissão de óxidos de azoto (apenas para gás ou óleo)	NO_x	mg/kWh	-
Débito de ar, medido no exterior	m^3/h	m^3/h	3850

Comfort Star

MS-R32 42 UE

8733500870

Dados do produto	Símbolo	Unidade	8733500870
<p>A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675 kgCO₂eq. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será 675 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO₂, durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional.</p>			