



**ENERG**  
енергия · ενεργεια




**Buderus**

Logatherm  
WLW196i-8 AR E  
8734150439



55°C

35°C

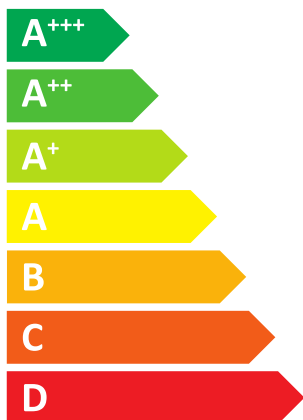

A<sup>++</sup>

A<sup>+++</sup>



**29** dB



**48** dB

■ 6  
■ 7  
■ 8  
kW

■ 6  
■ 8  
■ 9  
kW





ENERG  
енергия · ενέργεια




**Buderus**

8734150439


Logatherm

WLW196i-8 AR E



A<sup>++</sup>

+



+



+



+



A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

F

G

A<sup>++</sup>

## Logatherm

WLW196i-8 AR E

8734150439

O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 811/2013 i (UE) 813/2013.

| Dane produktu                                                                                                             | Symbol           | Jednostka | 8734150439 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Klasa efektywności energetycznej                                                                                          |                  |           | A++        |
| Klasa efektywności energetycznej (zastosowanie niskotemperaturowe)                                                        |                  |           | A+++       |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                    | Prated           | kW        | 7          |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)                                   | Prated           | kW        | 8          |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)                                  | $\eta_s$         | %         | 145        |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | $\eta_s$         | %         | 194        |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                    | $Q_{HE}$         | kWh       | 3627       |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)                                   | $Q_{HE}$         | kWh       | 3185       |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu                                                                                   | $L_{WA}$         | dB        | 29         |
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna  |                  |           |            |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego)                                                                        | Prated           | kW        | 6          |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego)                                       | Prated           | kW        | 6          |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego)                                                                         | Prated           | kW        | 8          |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego)                                        | Prated           | kW        | 9          |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego)                                      | $\eta_s$         | %         | 126        |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego)     | $\eta_s$         | %         | 177        |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego)                                       | $\eta_s$         | %         | 179        |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego)      | $\eta_s$         | %         | 249        |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego)                                                                        | $Q_{HE}$         | kWh       | 4592       |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego)                                       | $Q_{HE}$         | kWh       | 3344       |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego)                                                                         | $Q_{HE}$         | kWh       | 2319       |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego)                                        | $Q_{HE}$         | kWh       | 1911       |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz                                                                                       | $L_{WA}$         | dB        | 48         |
| Pompa ciepła powietrze/woda                                                                                               |                  |           | tak        |
| Pompa ciepła woda/woda                                                                                                    |                  |           | nie        |
| Pompa ciepła solanka/woda                                                                                                 |                  |           | nie        |
| Niskotemperaturowa pompa ciepła                                                                                           |                  |           | nie        |
| Wyposażony w dodatkowy ogrzewacz                                                                                          |                  |           | tak        |
| Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła                                                                                   |                  |           | nie        |
| <b>Informacje dodatkowe do zintegrowanego regulatora temperatury</b>                                                      |                  |           |            |
| Klasa regulatora temperatury                                                                                              |                  |           | II         |
| Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń                               |                  | %         | 2,0        |
| <b>Moc grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T<sub>j</sub></b> |                  |           |            |
| T <sub>j</sub> = - 7°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                    | P <sub>dH</sub>  | kW        | 5,7        |
| T <sub>j</sub> = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                    | P <sub>dH</sub>  | kW        | 3,3        |
| T <sub>j</sub> = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                    | P <sub>dH</sub>  | kW        | 2,8        |
| T <sub>j</sub> = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                   | P <sub>dH</sub>  | kW        | 3,4        |
| T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego)                                               | P <sub>dH</sub>  | kW        | 6,5        |
| T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (warunki klimatu umiarkowanego)                                            | P <sub>dH</sub>  | kW        | 6,5        |
| Pompy ciepła powietrze-woda: T <sub>j</sub> = - 15°C (jeżeli TOL < - 20°C) (warunki klimatu chłodnego)                    | P <sub>dH</sub>  | kW        | 4,7        |
| Temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                | T <sub>biv</sub> | °C        | -10        |

Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostępna w Internecie.

## Logatherm

WLW196i-8 AR E

8734150439

| Dane produktu                                                                                                                                   | Symbol             | Jednostka         | 8734150439          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu ciepłego)                                                                                           | T <sub>biv</sub>   | °C                | 2                   |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania (warunki klimatu umiarkowanego)                                                            | P <sub>cyc</sub>   | kW                | -                   |
| Współczynnik strat                                                                                                                              |                    |                   | -                   |
| Współczynnik strat T <sub>j</sub> = - 7°C                                                                                                       | C <sub>dh</sub>    |                   | 1,0                 |
| <b>Deklarowana moc wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T<sub>j</sub></b> |                    |                   |                     |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                         | COP <sub>d</sub>   |                   | 2,32                |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                         | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| T <sub>j</sub> = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                          | COP <sub>d</sub>   |                   | 3,67                |
| T <sub>j</sub> = + 2 °C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                         | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| T <sub>j</sub> = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                          | COP <sub>d</sub>   |                   | 4,65                |
| T <sub>j</sub> = + 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                         | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| T <sub>j</sub> = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                         | COP <sub>d</sub>   |                   | 6,19                |
| T <sub>j</sub> = + 12 °C (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                                        | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                     | COP <sub>d</sub>   |                   | 2,03                |
| T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                     | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                  | COP <sub>d</sub>   |                   | 2,03                |
| T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                  | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| Pompy ciepła powietrze/woda: T <sub>j</sub> = - 15°C (jeżeli TOL < - 20°C) (warunki klimatu chłodnego)                                          | COP <sub>d</sub>   |                   | 2,06                |
| Pompy ciepła powietrze-woda: T <sub>j</sub> = - 15°C (jeżeli TOL < - 20°C) (warunki klimatu chłodnego)                                          | PER <sub>d</sub>   | %                 | -                   |
| Pompy ciepła powietrze/woda: graniczna temperatura robocza                                                                                      | TOL                | °C                | -18                 |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania (warunki klimatu umiarkowanego)                                                            | COP <sub>cyc</sub> |                   | -                   |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania                                                                                            | PER <sub>cyc</sub> | %                 | -                   |
| Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody                                                                                             | WTOL               | °C                | 60                  |
| <b>Pobór mocy w trybach innych niż aktywny</b>                                                                                                  |                    |                   |                     |
| Tryb wyłączenia                                                                                                                                 | P <sub>OFF</sub>   | kW                | 0,017               |
| Tryb wyłączzonego termostatu                                                                                                                    | P <sub>TO</sub>    | kW                | 0,008               |
| W trybie czuwania                                                                                                                               | P <sub>SB</sub>    | kW                | 0,017               |
| Tryb włączonej grzałki karteru                                                                                                                  | P <sub>CK</sub>    | kW                | 0,007               |
| <b>Ogrzewacz dodatkowy</b>                                                                                                                      |                    |                   |                     |
| Znamionowa moc cieplna dodatkowego ogrzewacza                                                                                                   | P <sub>sup</sub>   | kW                | 0,0                 |
| Rodzaj pobieranej energii                                                                                                                       |                    |                   | Energia elektryczna |
| <b>Inne parametry</b>                                                                                                                           |                    |                   |                     |
| Regulacja wydajności                                                                                                                            |                    |                   | zmienna             |
| Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju)                                                                                                 | NO <sub>x</sub>    | mg/kWh            | -                   |
| Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz                                                                          |                    | m <sup>3</sup> /h | 3400                |
| Pompy ciepła solanka/woda: znamionowe natężenie przepływu solanki, zewnętrzny wymiennik ciepła                                                  |                    | m <sup>3</sup> /h | -                   |

Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach montażu i obsługi.

## Logatherm

WLW196i-8 AR E

8734150439

**Karta danych systemu:** O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzenia (UE) 811/2013.

Efektywność energetyczna zestawu produktów podana w niniejszej karcie produktu może nie odpowiadać rzeczywistej efektywności energetycznej urządzenia zainstalowanego w budynku, ponieważ na taką wydajność mają wpływ dodatkowe czynniki, np. straty ciepła w systemie rozprowadzającym oraz zwyminowanie produktów w odniesieniu do wielkości budynku i jego charakterystyki.

| Dane do obliczania sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń |                                                                                                                               |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <b>I</b>                                                                       | Wartość sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla podstawowego ogrzewacza pomieszczeń                   | 145  | % |
| <b>II</b>                                                                      | Współczynnik ważący moc ciepłą ogrzewaczy podstawowych oraz ogrzewaczy dodatkowych w zestawie                                 | 0,00 | – |
| <b>III</b>                                                                     | Wartość wyrażenia matematycznego $294/(11 \cdot \text{Prated})$                                                               | 3,82 | – |
| <b>IV</b>                                                                      | Wartość wyrażenia matematycznego $115/(11 \cdot \text{Prated})$                                                               | 1,49 | – |
| <b>V</b>                                                                       | Różnica między sezonowymi efektywnościami energetycznymi ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu umiarkowanego i chłodnego | 19   | % |
| <b>VI</b>                                                                      | Różnica między sezonowymi efektywnościami energetycznymi ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu ciepłego i umiarkowanego  | 34   | % |

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla pompy ciepła **I** = **1** 145 %

Regulator temperatury (z karty produktu regulatora temperatury) + **2** 2,0 %

Klasa: I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%, V = 3%, VI = 4%, VII = 3,5%, VIII = 5%

Dodatkowy kocioł (z karty produktu kotła) ( - ) – I) x II = - **3** - %

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (w %)

Udział energii słonecznej (III x - + IV x - ) x 0,45 x ( - /100) x - = + **4** - %

(z karty produktu urządzenia słonecznego)

Wielkość kolektora (w m<sup>2</sup>)

Pojemność zasobnika (w m<sup>3</sup>)

Efektywność kolektora (w %)

Klasa zasobnika: A\* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla zestawu

– w warunkach klimatu umiarkowanego **5** 147 %

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A\* ≥ 98 %, A\*\* ≥ 125 %, A\*\*\* ≥ 150 %

A\*\*

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

– warunkach klimatu chłodnego **5** 147 – V = 128 %

– w warunkach klimatu ciepłego **5** 147 + VI = 181 %