ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

BOSCH

Compress 7000 LW
COMPRESS 7000 LW EHP 38-2 LW
8738207475

	55°C	35°C
	A+++	A+++

A+++
A++
A+
A
B
C
D

55 dB

dB

	55°C	35°C
	33	33
	38	39
	32	31
	kW	kW

2019

811/2013

ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA IE IA

BOSCH

8738207475 Compress 7000 LW COMPRESS 7000 LW EHP 38-2 LW



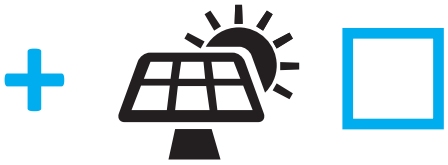

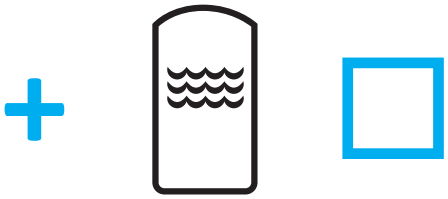

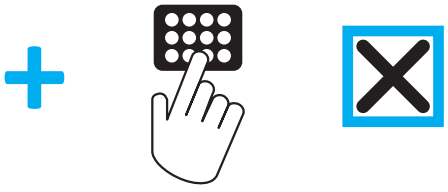

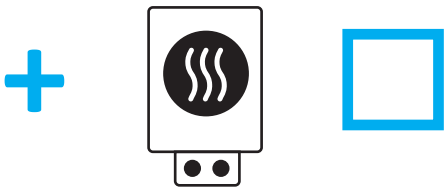

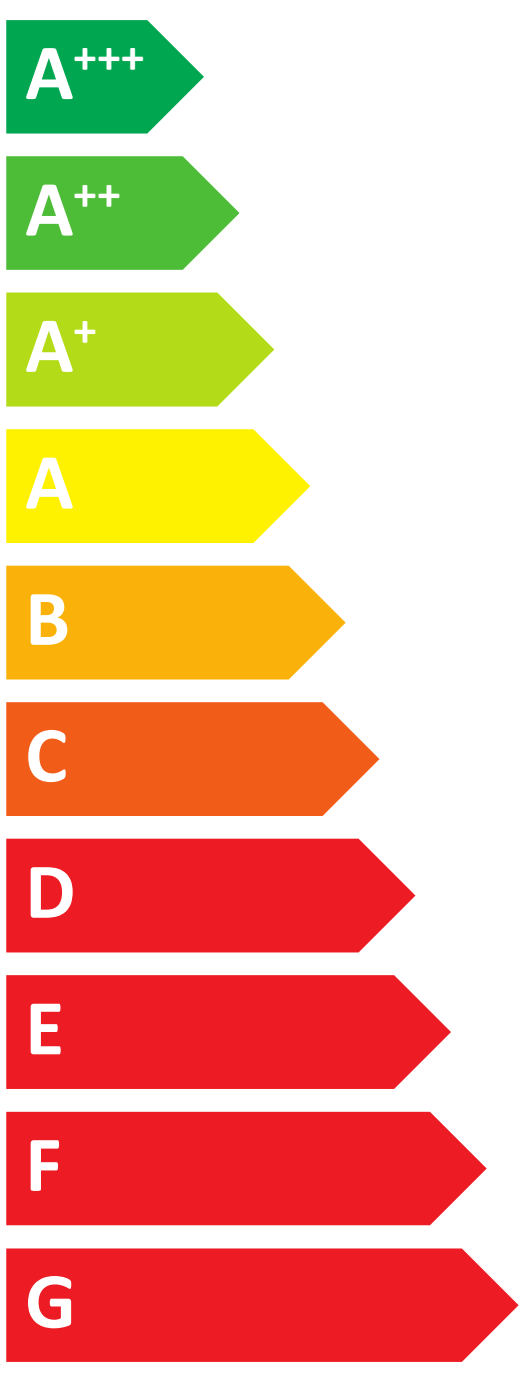

2015

811/2013

BOSCH

Compress 7000 LW

COMPRESS 7000 LW EHP 38-2 LW

8738207475

I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningarna (EU) 811/2013 och (EU) 813/2013.

Produktinformation	Symbol	Enhet	8738207475
Energieffektivitetsklass			A+++
Energieffektivitetsklass (lågtemperaturapplikationer)			A+++
Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden)	Prated	kW	38
Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden)	Prated	kW	39
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden)	η_S	%	166
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden)	η_S	%	197
Årlig energiförbrukning (genomsnittliga klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	18247
Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	15578
Ljudeffektnivå, inomhus	L_{WA}	dB	55
Särskilda åtgärder som ska vidtas för montering, installation och underhåll (om det är tillämpligt): se teknisk dokumentation			
Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden)	Prated	kW	33
Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden)	Prated	kW	33
Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden)	Prated	kW	32
Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden)	Prated	kW	31
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden)	η_S	%	168
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden)	η_S	%	208
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden)	η_S	%	164
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden)	η_S	%	204
Årlig energiförbrukning (kallare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	18458
Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	15090
Årlig energiförbrukning (varmare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	9933
Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	7805
Ljudeffektnivå, utomhus	L_{WA}	dB	-
Luft-till-vatten-värmepump			nej
Vatten-till-vatten-värmepump			nej
Brine-till-vatten-värmepump			ja
Lågtemperaturvärmepump			nej
Utrustad med extra värmekälla?			nej
Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump			nej
Ytterligare information för integrerad temperaturregulator			
Temperaturregulatorns klass			III
Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning		%	1,5
Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur Tj			
Tj = - 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	34,0
Tj = + 2 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	20,5
Tj = + 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	20,5
Tj = + 12 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	20,4
Tj = bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	38,4
Tj = temperaturdriftsgräns (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	38,4
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = - 15 °C (om TOL < - 20 °C) (kallare klimatförhållanden)	Pdh	kW	-
Bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	T_{biv}	°C	-10

BOSCH

Compress 7000 LW

COMPRESS 7000 LW EHP 38-2 LW

8738207475

Produktinformation	Symbol	Enhet	8738207475
Bivalenttemperatur (varmare klimatförhållanden)	T_{biv}	°C	2
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pcych	kW	-
Degraderingskoefficient			-
Degraderingskoefficient Tj = - 7 °C	Cdh		1,0
Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor fördelbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C ochen utomhustemperatur Tj			
Tj = - 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPd		3,66
Tj = - 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	PERd	%	-
Tj = + 2 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPd		4,38
Tj = + 2 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	PERd	%	-
Tj = + 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPd		4,68
Tj = + 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	PERd	%	-
Tj = + 12 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPd		5,20
Tj = + 12 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	PERd	%	-
Tj = bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPd		3,74
Tj = bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	PERd	%	-
Tj = temperaturdriftsgräns (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPd		3,74
Tj = temperaturdriftsgräns (genomsnittliga klimatförhållanden)	PERd	%	-
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = - 15 °C (om TOL < - 20 °C) (kallare klimatförhållanden)	COPd		-
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = - 15 °C (om TOL < - 20 °C) (kallare klimatförhållanden)	PERd	%	-
För luft-till-vatten-värmepumpar: temperaturdriftsgräns	TOL	°C	-
Cykelintervallets verkningsgrad (genomsnittliga klimatförhållanden)	COPcyc		-
Cykelintervallets verkningsgrad	PERcyc	%	-
Vattnets gränstemperatur för drift	WTOL	°C	68
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge			
Frånläge	P_{OFF}	kW	0,011
Termostatfrånläge	P_{TO}	kW	0,000
Standbyläge	P_{SB}	kW	0,011
Vevhusvärmarläge	P_{CK}	kW	0,000
Extra värmekälla			
Nominell angiven värmeeffekt extra värmekälla	Psup	kW	0,0
Typ av tillförd energi			-
Övriga poster			
Kapacitetsreglering			graderade
Utsläpp av kväveoxider (endast för gas eller olja)	NO_x	mg/kWh	-
För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)		m^3/h	-
För brine-till-vatten-värmepumpar: Nominellt brineflöde, värmeväxlare utomhus		m^3/h	8

Ytterligare viktig information för installation och underhåll samt återvinning och/eller bortskaffande beskrivs i installations- och bruksanvisningen. Läs och följ installations- och bruksanvisningarna.

BOSCH

Compress 7000 LW

COMPRESS 7000 LW EHP 38-2 LW

8738207475

Systemdatablad: I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningen (EU) 811/2013.

Den energieffektivitet som anges för produktpaketet på detta informationsblad kan avvika från energieffektiviteten efter paketets installation i en byggnad, eftersom den påverkas av ytterligare faktorer, t.ex. värmeförluster i distributionssystemet och dimensioneringen av produkterna i förhållande till byggnadens storlek och egenskaper.

Uppgifter om beräkning av säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning			
I	Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	166	%
II	Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket	0,00	–
III	Värdet för den matematiska formeln 294/(11 · Prated)	0,70	–
IV	Värdet för den matematiska formeln 115/(11 · Prated)	0,28	–
V	Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden	-2	%
VI	Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden	-2	%

Värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning **I** = **1** 166 **%**

Temperaturregulator (från informationsblad för temperaturregulator) **+** **2** 1,5 **%**

Klass I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Tillsatspanna (från informationsblad för panna) (- – **I**) x **II** = **-** **3** - **%**

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning (i %)

Solvärmebidrag (**III** x - + **IV** x -) x 0,45 x (- /100) x - = **+** **4** - **%**

(från informationsblad från solvärmeutrustning)

Solfångarareal (i m^2)

Tankvolym (i m^3)

Solfångarens verkningsgrad (i %)

Tankklassificering A^+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Paketets säsongsbundna energieffektivitet vid rumsuppvärmning

– vid genomsnittliga klimatförhållanden: **5** 168 **%**

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning för paket vid genomsnittliga klimatförhållanden

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A^+ ≥ 98 %, A^{++} ≥ 125 %, A^{+++} ≥ 150 %

A^{+++}

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning

– vid kallare klimatförhållanden: **5** 168 – **V** = 170 **%**

– vid varmare klimatförhållanden: **5** 168 + **VI** = 166 **%**