



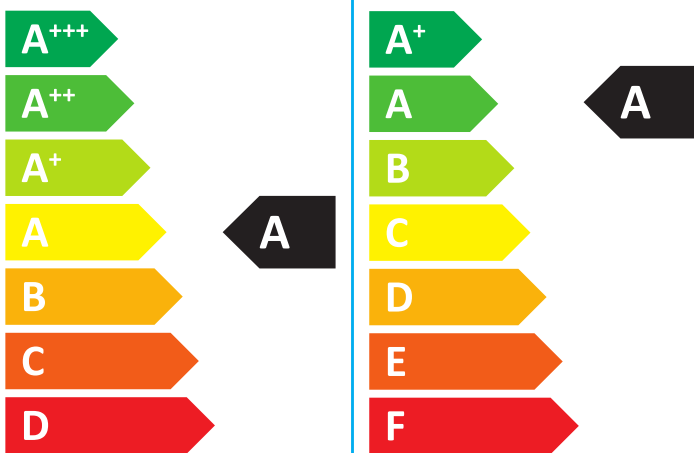

# ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

**Buderus**

Logamax plus  
GB062-24 KD G20  
7736901204



**49** дБ

**24**  
кВт

# Buderus

## Logamax plus

GB062-24 KD G20

7736901204

Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту затвердженого ПКМУ від 07.10.2020 № 646 та Технічного Регламенту затвердженого ПКМУ від 27.12.2019 № 1184.

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	7736901204
Зазначений профіль навантаження			XL
Клас енергоефективності			A
Клас енергоефективності режиму приготування гарячої води			A
Номінальна теплова потужність	Prated	kW	24
Річне споживання енергії (тепліші кліматичні умови)	Q <sub>HE</sub>	kWh	-
Річне споживання енергії	Q <sub>HE</sub>	GJ	50
Річне споживання електроенергії	AEC	kWh	39
Річне споживання палива	AFC	GJ	18
Сезонна енергоефективність опалення приміщень	η <sub>s</sub>	%	93
Енергоефективність режиму приготування гарячої води	η <sub>wh</sub>	%	83
Рівень звукової потужності всередині	L <sub>WA</sub>	dB	49
Інформація про здатність працювати поза піковим часом			Ні
Спеціальні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час монтажу, встановлення або обслуговування (якщо застосовується): Дивіться документацію на виріб			
Конденсаційний котел			Так
Низькотемпературний котел			Ні
Котел B1			Ні
Комбінований обігрівач теплоелектростанція			Ні
Комбінований обігрівач			Так
<b>Корисна теплова потужність</b>			
При номінальній тепловій потужності та високотемпературному режимі роботи	P <sub>4</sub>	kW	24,10
При 30% номінальної теплової потужності та низькотемпературному режимі роботи	P <sub>1</sub>	kW	8,10
<b>Ефективність</b>			
При номінальній потужності та високотемпературному режимі роботи	η <sub>4</sub>	%	87,8
При 30% номінальної теплової потужності та низькотемпературному режимі роботи	η <sub>1</sub>	%	99,0
<b>Допоміжне енергоспоживання</b>			
При повному навантаженні	el <sub>max</sub>	kW	0,070
При частковому навантаженні	el <sub>min</sub>	kW	0,016
У режимі очікування	P <sub>SB</sub>	kW	0,005
<b>Інша інформація</b>			
Резервні втрати тепла	P <sub>stby</sub>	kW	0,062
Споживання енергії пілотної пальника	P <sub>ign</sub>	kW	-
Емісії оксидів азоту (тільки газові або рідкопаливні водонагрівачі)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	36
<b>Додаткова інформація про комбіновані обігрівачі</b>			
Добове споживання електроенергії (тепліші кліматичні умови)	Q <sub>elec</sub>	kWh	0,176
Добова споживання палива	Q <sub>fuel</sub>	kWh	22,583

Подальша важлива інформація щодо встановлення та обслуговування, а також утилізації та/або утилізації описана в інструкції з встановлення та експлуатації. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій із встановлення та експлуатації.

Дані на момент друку. Актуальна версія доступна в Інтернеті